ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - AMOSTRA

Revisão: 01.10.2024

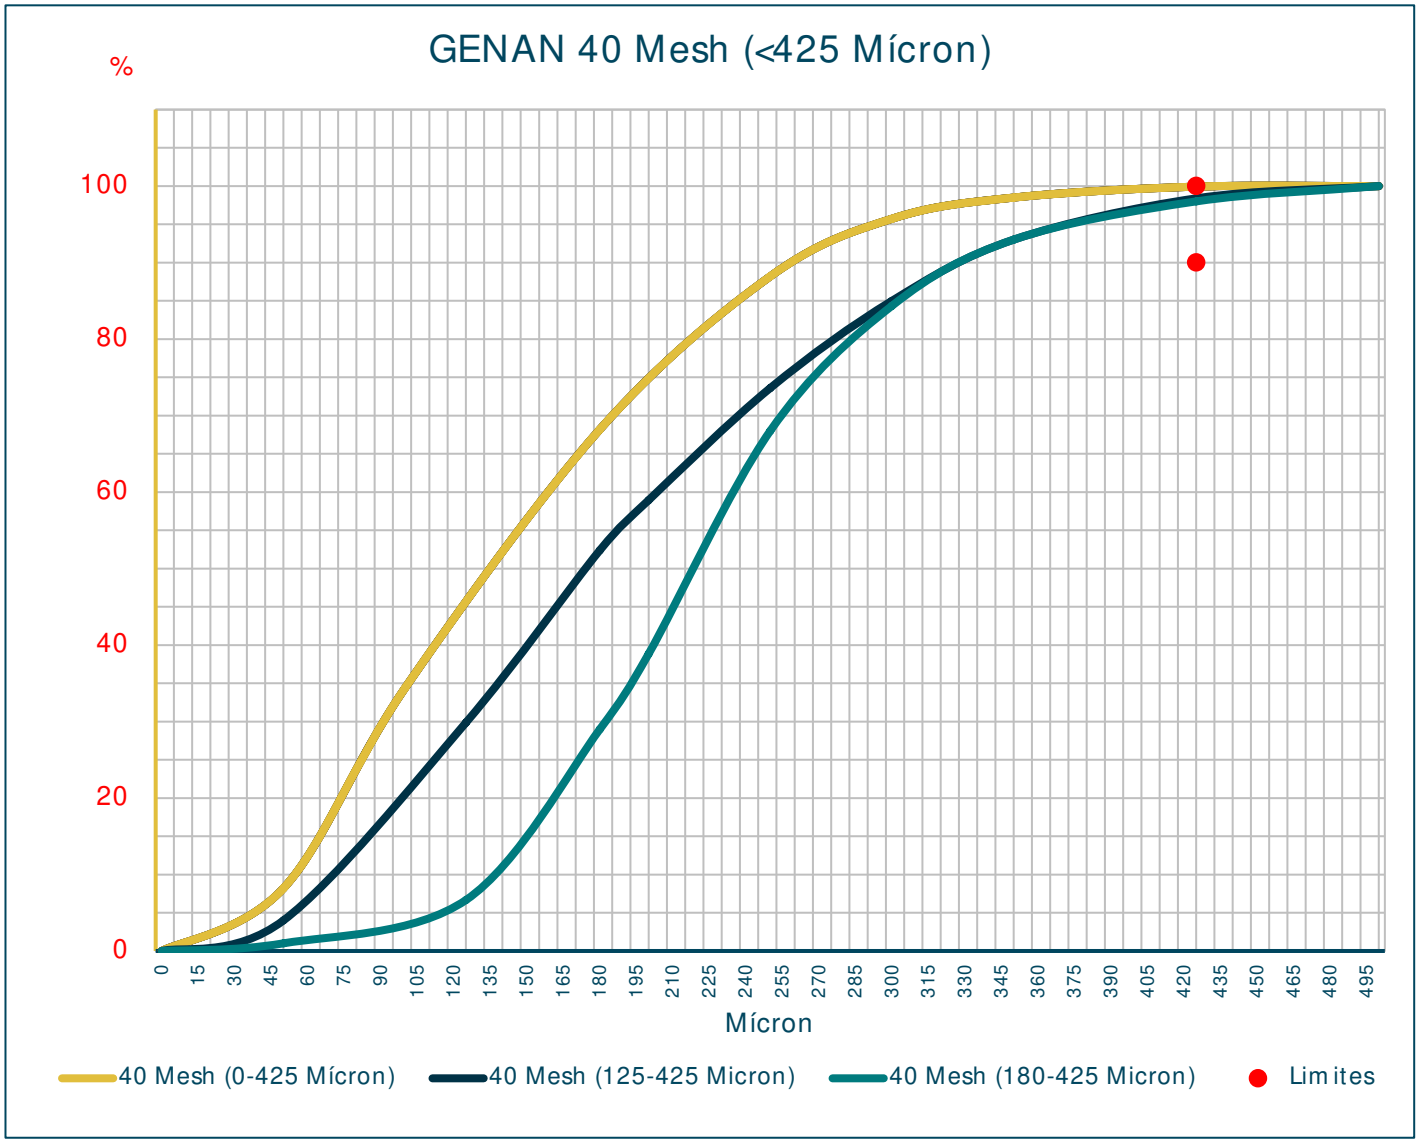

É utilizada uma peneira a jato de ar de Hosokawa Alpine para realizar uma análise granulométrica do material / Para determinação da granulometria em conformidade com DIN ISO 3310-1.

O material é classificado em vácuo (2000 Pa) por um período de 4 minutos.

Nota: Para evitar aglomerações, é adicionado SiO2 (ULTRASIL® VN3) ao material antes da análise.

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - AMOSTRA

Revisão: 01.10.2024

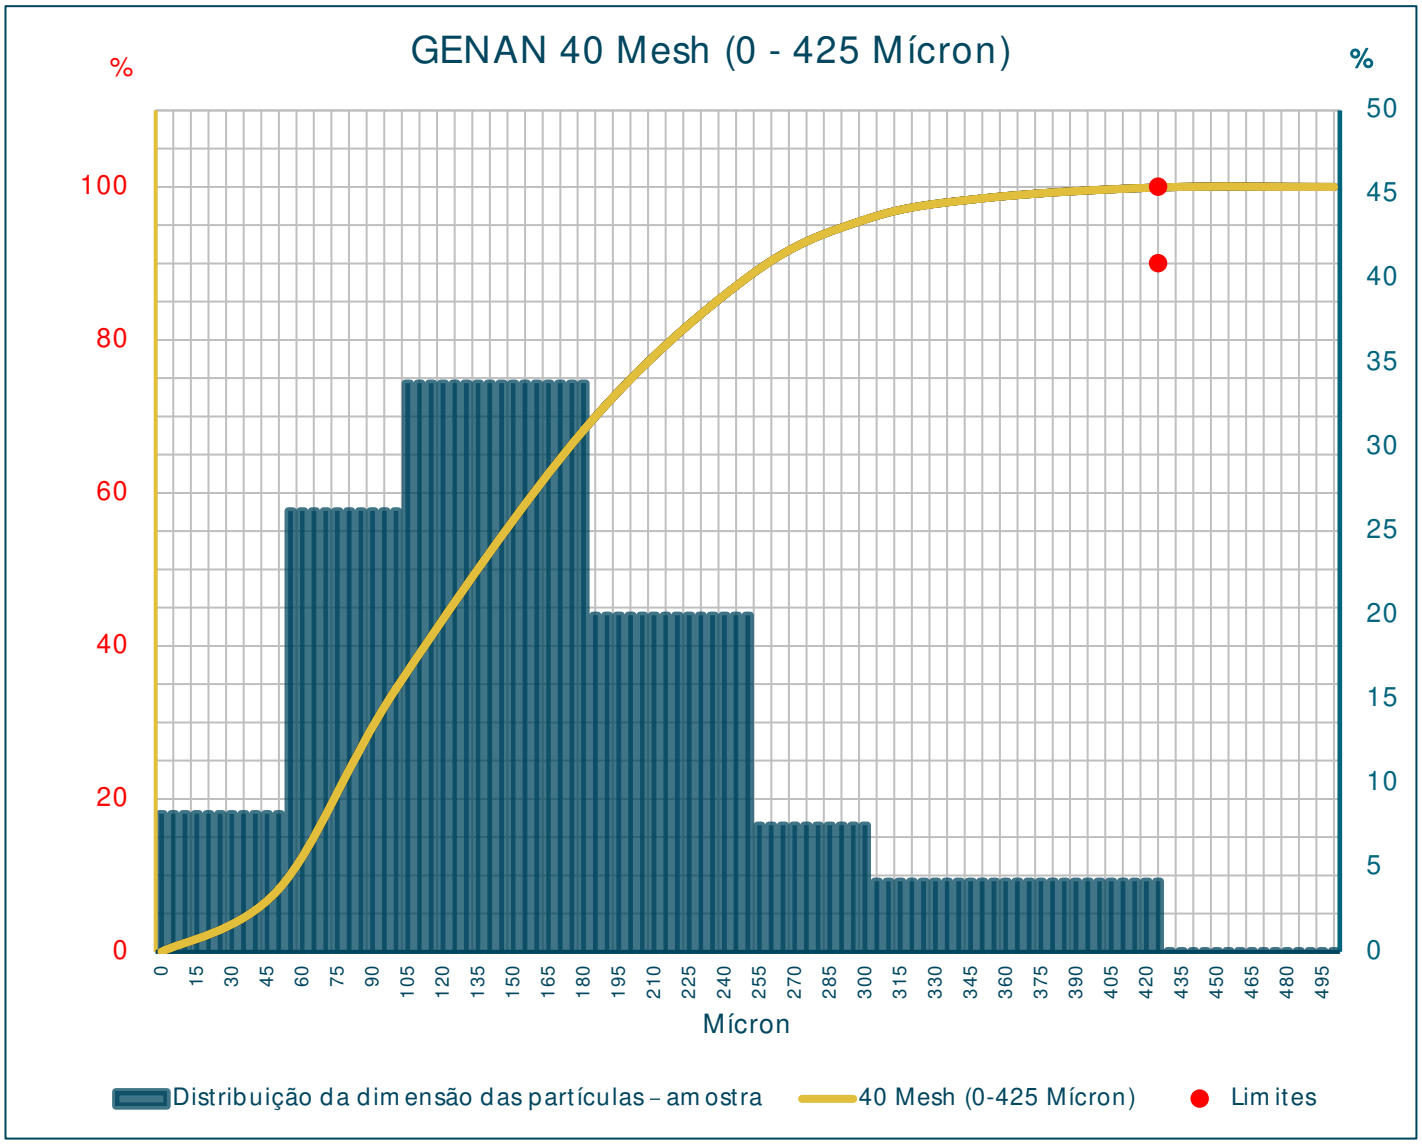

É utilizada uma peneira a jato de ar de Hosokawa Alpine para realizar uma análise granulométrica do material / Para determinação da granulometria em conformidade com DIN ISO 3310-1.
O material é classificado em vácuo (2000 Pa) por um período de 4 minutos.

Nota: Para evitar aglomerações, é adicionado SiO2 (ULTRASIL® VN3) ao material antes da análise.

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - AMOSTRA

Revisão: 01.10.2024

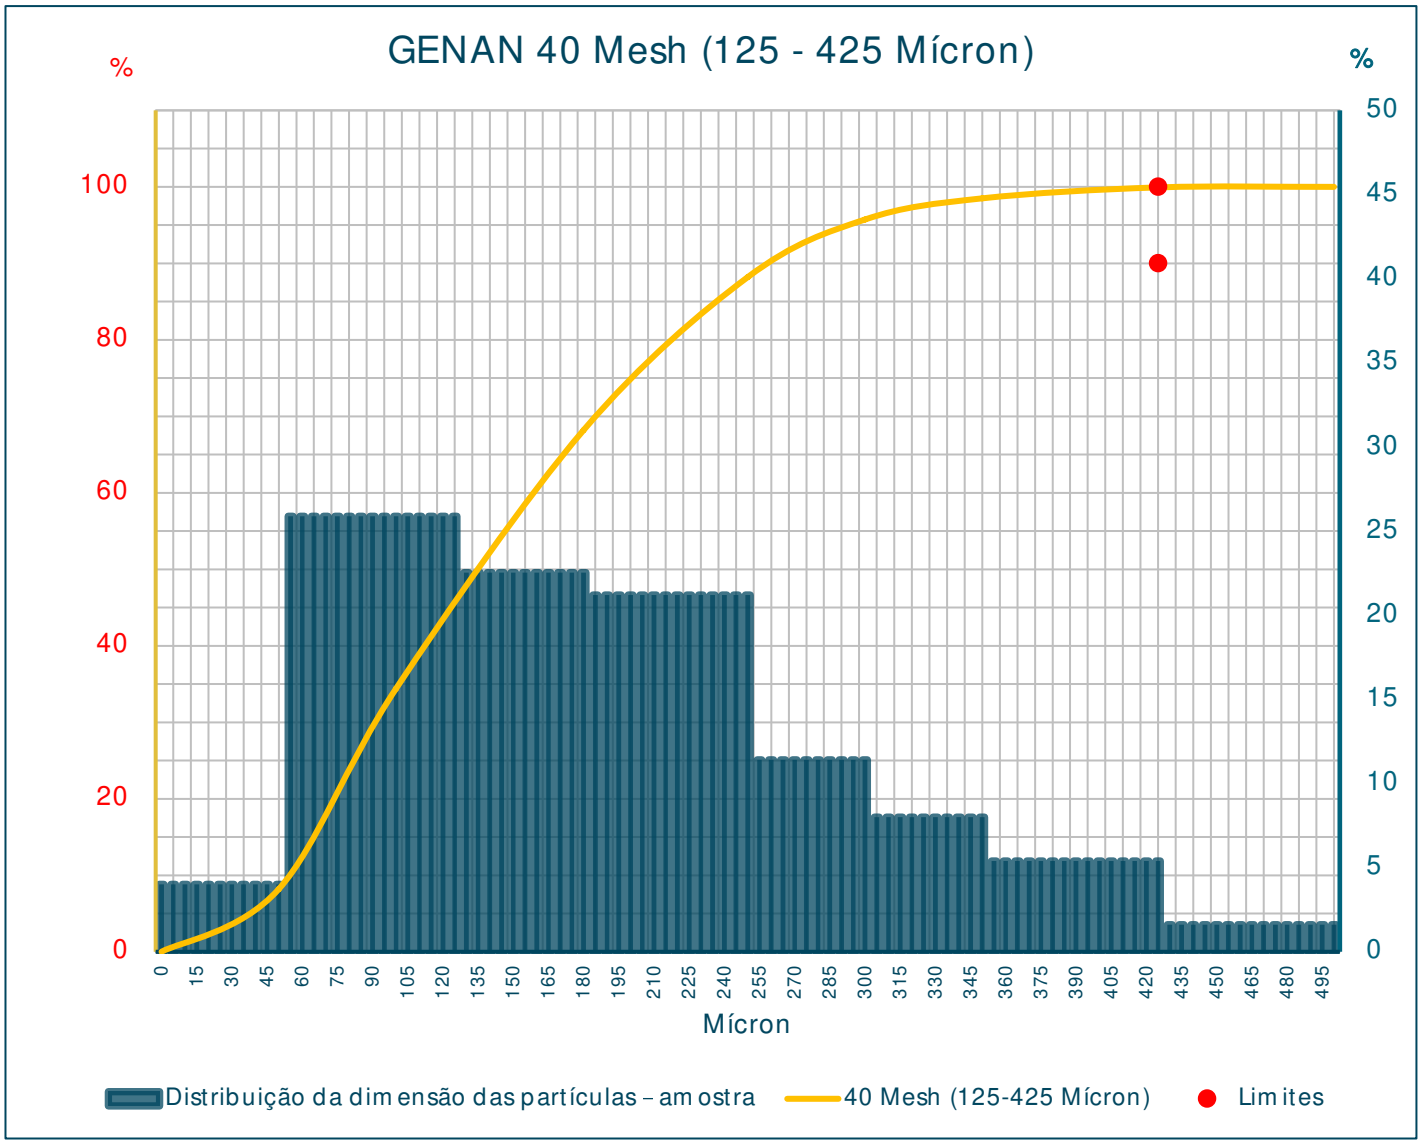

É utilizada uma peneira a jato de ar de Hosokawa Alpine para realizar uma análise granulométrica do material / Para determinação da granulometria em conformidade com DIN ISO 3310-1.

O material é classificado em vácuo (2000 Pa) por um período de 4 minutos.

Nota: Para evitar aglomerações, é adicionado SiO2 (ULTRASIL® VN3) ao material antes da análise.

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - AMOSTRA

Revisão: 01.10.2024

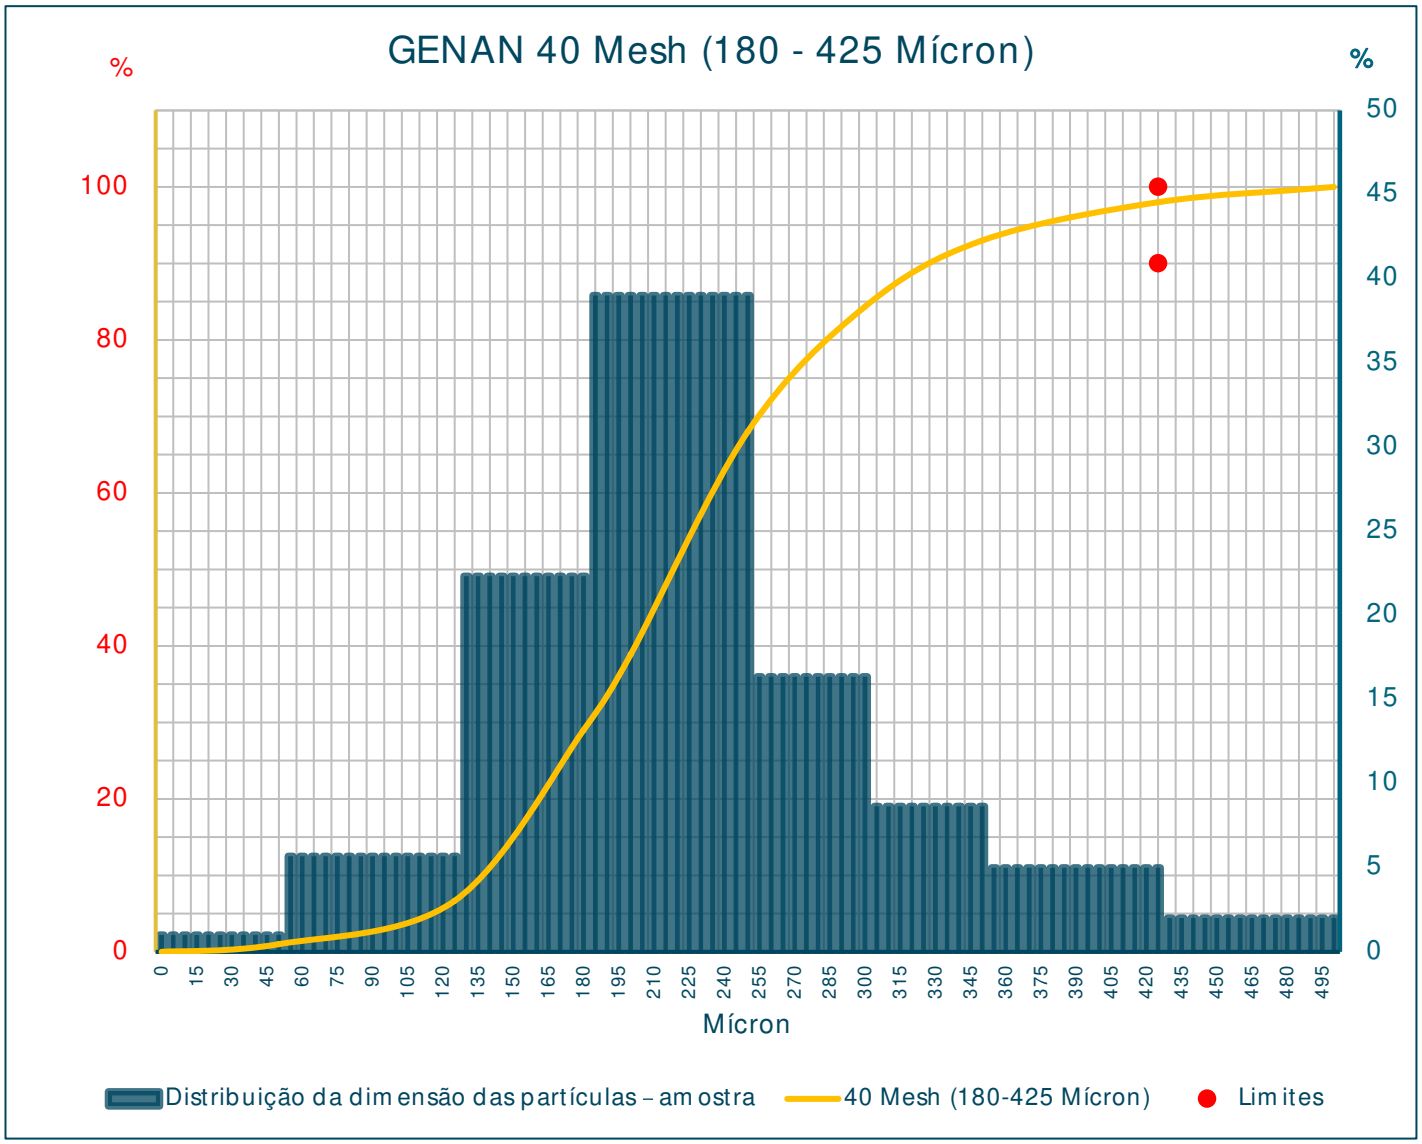

É utilizada uma peneira a jato de ar de Hosokawa Alpine para realizar uma análise granulométrica do material / Para determinação da granulometria em conformidade com DIN ISO 3310-1.

O material é classificado em vácuo (2000 Pa) por um período de 4 minutos.

Nota: Para evitar aglomerações, é adicionado SiO2 (ULTRASIL® VN3) ao material antes da análise.